



Shanghai Hanbell Precision Machinery Co.,Ltd.

Address: 9289, Dingfeng

上海汉钟精机股份有限公司

上海市金山区枫泾镇建兴路108号

Shanghai Hanbell Precision Machinery Co.,Ltd.Fengjing Factory NO.1

邮编

电话

传真

网址

上海汉钟精机股份有限公司

Shanghai Hanbell Precision Machinery Co.,Ltd. Fengjing office

Address: 108, Jianxing Road, Fengjing Town, Jinshan District, Shanghai

Postcode: 201512
Tel: 021-31111111
Fax: 021-31111111
Website: www.hanbell.com.cn

上海汉钟精机有限公司

上海市金山区枫泾镇

建兴路108号

邮编

电话

传真

网址

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

www.hanbell.com.cn

Tel: 021-31111111

Fax: 021-31111111

上海汉钟精机股份有限公司

SHANGHAI HANBELL

Shanghai Hanbell Precision Machinery Co.,Ltd.Fengjing office

Address: 108, Jianxing Road, Fengjing Town, Jinshan District, Shanghai

Postcode: 201512

Tel: 021-31111111

Fax: 021-31111111

Website: www.hanbell.com.cn




目录



CATALOG

- 01 公司简介
- 02 产品系列
- 03 主要系列双段螺杆式空气压缩机
- 04 主要系列双段螺杆式空气压缩机

08 销售、服务网络

- 品质挂帅，物超所值
- 顾客满意，安全高效
- 节能减排，生态环境
遵纪守法，不断改进

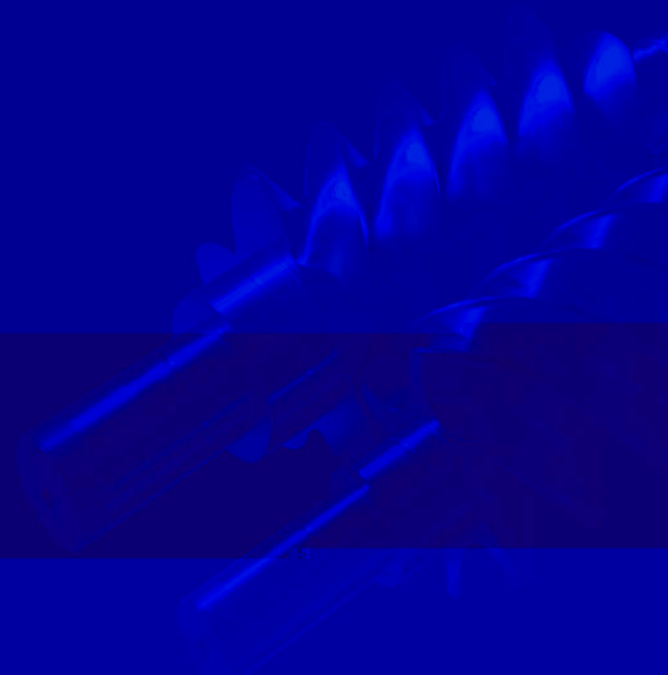

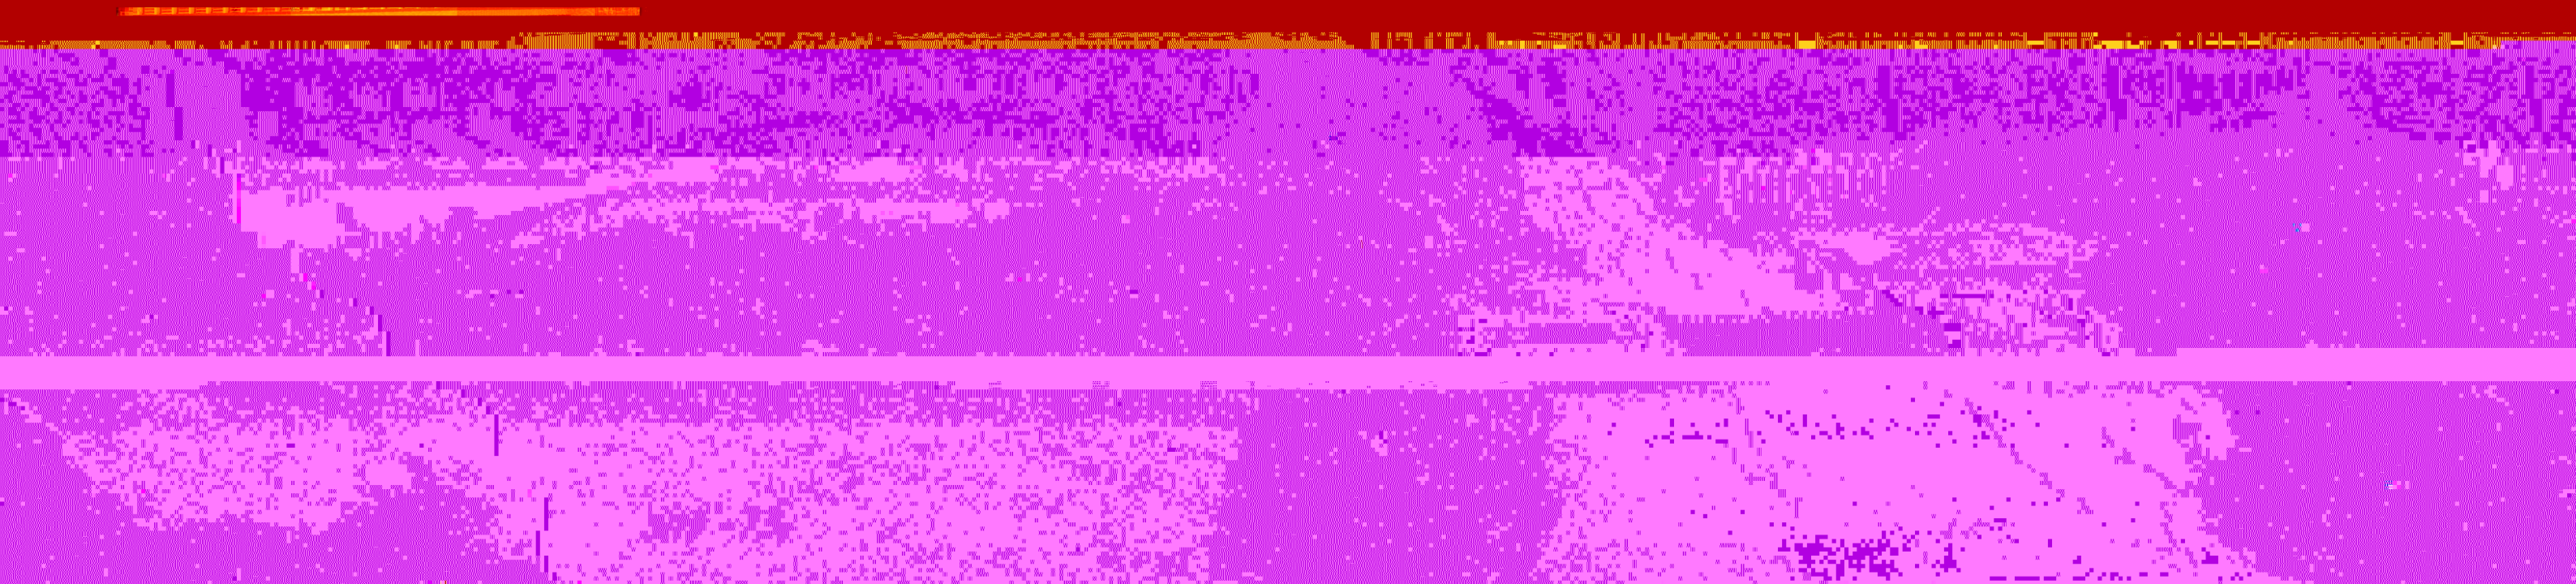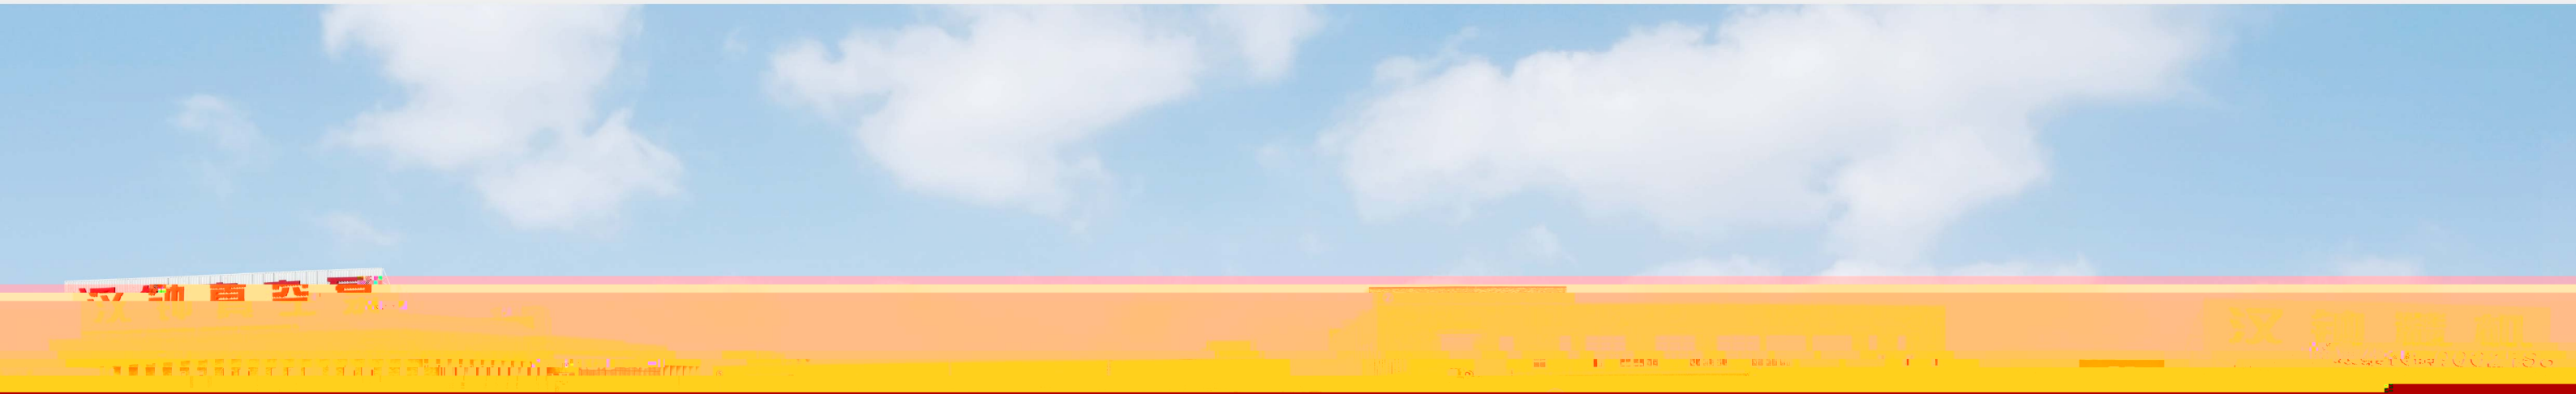

双段新机型介绍

双段新机型采用全新设计，具有体积小、重量轻、噪音低、运行平稳、维护方便等特点，广泛应用于各种工业场合。

双段新机型采用全新设计，具有体积小、重量轻、噪音低、运行平稳、维护方便等特点，广泛应用于各种工业场合。

双段新机型采用全新设计，具有体积小、重量轻、噪音低、运行平稳、维护方便等特点，广泛应用于各种工业场合。

双段新机型采用全新设计，具有体积小、重量轻、噪音低、运行平稳、维护方便等特点，广泛应用于各种工业场合。

双段新机型采用全新设计，具有体积小、重量轻、噪音低、运行平稳、维护方便等特点，广泛应用于各种工业场合。

双段新机型采用全新设计，具有体积小、重量轻、噪音低、运行平稳、维护方便等特点，广泛应用于各种工业场合。

双段新机型采用全新设计，具有体积小、重量轻、噪音低、运行平稳、维护方便等特点，广泛应用于各种工业场合。

产品特点：



D系列双段压缩机体

主要设备：

双段螺杆主机

双段螺杆主机，由两段螺杆压缩机组成。

第一段为吸气段，第二段为排气段。两段螺杆压缩机均采用优化的齿形设计，提高了压缩效率。

双段螺杆主机与变频驱动系统

能量节省：

采用变频驱动系统，提高了能效。变频驱动系统可以根据实际需求调整压缩机的运行速度，从而节省能源。

变频驱动：

变频驱动系统可以根据实际需求调整压缩机的运行速度，从而节省能源。变频驱动系统还可以提高压缩机的运行效率，降低维护成本。

能效等级：

能效等级为A++，符合欧盟能效等级标准。能效等级A++表示该设备具有极高的能效，能够有效降低能源消耗。

在运行过程中，双段螺杆主机采用优化的齿形设计，提高了压缩效率。双段螺杆主机还采用了先进的密封技术，有效防止了漏气现象。双段螺杆主机还具有体积小、重量轻、安装方便等优点。双段螺杆主机广泛应用于工业、商业、家庭等多种场合。



D系列双段压缩机

D系列双段压缩机技术规格表

(Model)	(kW)	(bar)	(m ³ /min)	(Inch)	(kg)	(L*W*H)mm
AA6-55A-D	55	8	12.0	DN50	2100	2500*1600*1700
		10	10.1			
		12	8.8			

主要参数:


输出功率: 55 ~ 355kW

风量: 12.0 ~ 34.2 m³/min (8.011 ~ 24.033 m³/min)

Model	Power (kW)	Pressure (bar)	Flow (m ³ /min)	Port (Inch)	Weight (kg)	Dimensions (L*W*H)mm
AA6-55A-D	55	8	12.0	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-55A-D	55	10	10.1	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-55A-D	55	12	8.8	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-75A-D	75	8	15.0	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-75A-D	75	10	12.5	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-75A-D	75	12	10.8	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-110A-D	110	8	18.0	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-110A-D	110	10	15.0	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-110A-D	110	12	13.0	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-150A-D	150	8	21.0	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-150A-D	150	10	17.5	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-150A-D	150	12	15.0	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-200A-D	200	8	24.0	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-200A-D	200	10	20.0	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-200A-D	200	12	17.5	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-275A-D	275	8	27.0	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-275A-D	275	10	22.5	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-275A-D	275	12	19.5	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-355A-D	355	8	30.0	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-355A-D	355	10	25.0	DN50	2100	2500*1600*1700
AA6-355A-D	355	12	21.5	DN50	2100	2500*1600*1700



上海汉贝勒机械有限公司
 200001 上海市浦东新区川沙新镇川沙路1111号
 021-58050000 021-58050001
 021-58050002 021-58050003
 021-58050004 021-58050005



D系列双段螺杆式空气压缩机

D系列双段螺杆式空气压缩机规格参数表

AA6-90A-D-AM	90	10	7.1 ~ 17.8	DN80	3650	2980*1850*2020
		13	5.8 ~ 14.5			
		8	9.5 ~ 23.7			
AA6-110A-D-AM	110	10	8.0 ~ 20.0	DN80	3990	2980*1850*2020
		13	7.0 ~ 17.5			
		8	11.3 ~ 28.2			
AA6-130A-D-AM	130	10	9.4 ~ 24.6	DN100	4580	3280*1880*2120

AA6-280A-D-F	280	10	20.3 ~ 50.8	DN125	8380	4000*2280*2250
		13	17.0 ~ 42.5			
AA6-315A-D-F	315	8	25.7 ~ 64.5	DN125	8530	4000*2280*2250
		10	22.4 ~ 56.1			
		13	18.9 ~ 47.3			
AA6-355A-D-F	355	8	29.7 ~ 74.2	DN125	9580	4500*2380*2250
		10	25.3 ~ 63.3			
		13	20.9 ~ 52.2			

以上技术参数依据ISO1217, 吸气温度: 20°C, 相对湿度: 60%, 吸气压力: 0.1MPa。

上海汉贝利压缩机有限公司 上海汉贝利压缩机有限公司

螺杆式空气压缩机

意大利分公司 济南分公司 南京分公司 广州分公司 重庆分公司

海外销售点

亚洲: 日本 韩国 马来西亚 泰国 新加坡 印度尼西亚 印度 越南 菲律宾 叙利亚 伊朗 约旦 科威特

阿拉伯群岛分公司

欧洲: 英国 法国 德国 意大利 希腊 西班牙 土耳其 以色列

美洲: 美国 加拿大 墨西哥 智利 阿根廷 巴西 哥伦比亚